

È IL PROFILO MISTO ALLUMINIO/LEGNO PER REALIZZARE FINESTRE A 2, 3, 4 E 6 ANTE.

ELEGANZA, BELLEZZA E FUNZIONALITÀ MA SOPRATTUTTO TECNOLOGIA AVANZATA. È COSÌ CHE SI TRASFORMA UNA STRUTTURA PENSATA PER L'ISOLAMENTO TERMOACUSTICO IN UN RAFFINATO ELEMENTO D'ARREDO CHE DA SPAZIO ALLA LUCE. È INOLTRE POSSIBILE REALIZZARE VERANDE MEDIANTE ACCOPPIAMENTI CON IL SISTEMA DOUBLE B A GIUNTO APERTO. POSSIBILITÀ DI AVERE ALCHE LA VERSIONE A TAGLIO TERMICO.

**VALORE UW = 2,1 MAX**

---

**VALORE UW TT = 1,8 MAX**

---

**UNI EN 14351-1**

---

## STRUTTURA

CARATTERIZZATO DA UN'APERTURA SCORREVOLE SU BINARIO IN ALLUMINIO E DA UNA TENUTA CON SPAZZOLINI IN TESSUTO.

## PROFILATI

- ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060.
- STATO DI FORNITURA TA16.
- TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI UNI 3879.

## LEGNI

- MASSELLO PRIMA SCELTA, CERTIFICAZIONE FAS.
- DISPONIBILITÀ DI ESSENZE E FINITURE.
- DOPPIO TRATTAMENTO PROTETTIVO.

## ACCESSORI

- PERSONALIZZATI E DELLE MIGLIORI AZIENDE SUL MERCATO.
- FISSAGGIO SULLA PARTE PORTANTE DEL SERRAMENTO.
- GUARNIZIONI IN EPDM-DUTRAL E COESTRUSE.

## SISTEMA ZAFFIRO SCORREVOLE

- TELAIO SEZIONE MM 96,5 (2 VIE) E 168 MM (3 VIE).
- ANTE APRIBILI SEZIONE MM 62,5.
- INSERIMENTO VETRO: CAVA 30 MM.
- PROFONDITÀ VANO VETRO 22 MM.
- TENUTA CON SPAZZOLINI IN TESSUTO.

## FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE 2, 3, 4, E 6.




POSSIBILITÀ DI ACCOPPIAMENTO CON SPECCHIATURE FISSE ED APRIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI VERANDE.

**NODI**


Serie Cold Linea ZAFFIRO

② Linea legno: **SQUADRATA**



① Linea legno: **MODERNA**

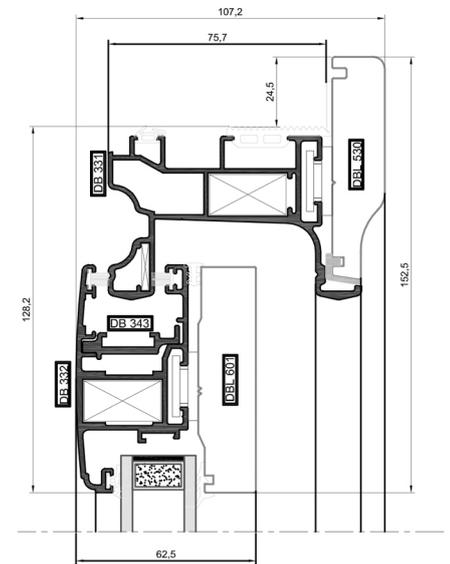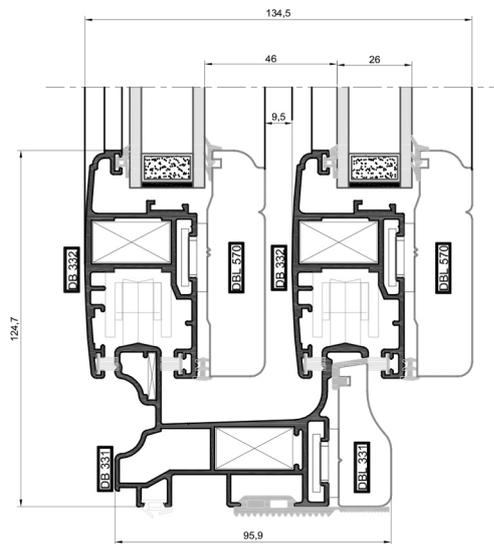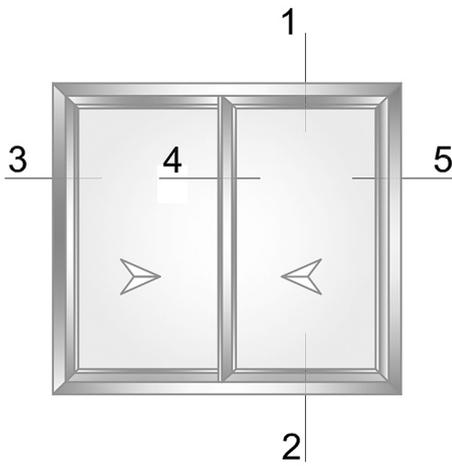

⑥ Linea legno: **ARROTONDATA**




③ Linea legno: **SQUADRATA**

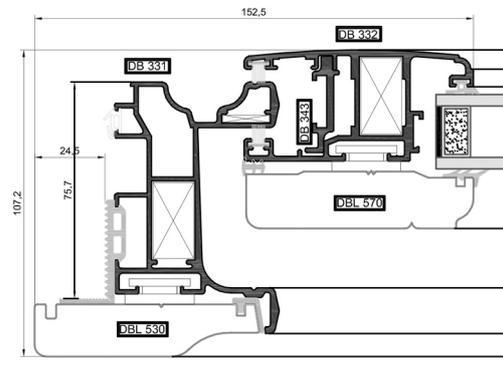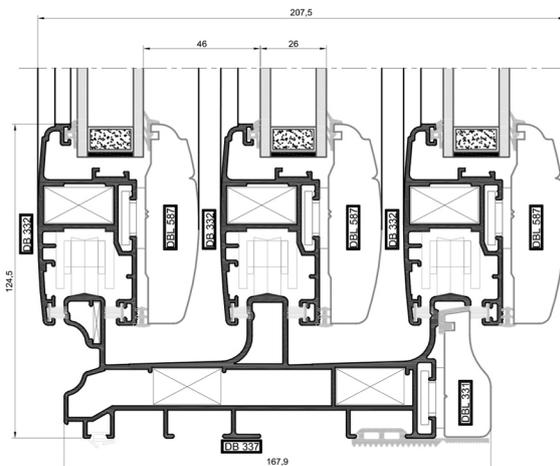

NODI

Serie Cold Linea ZAFFIRO

④ Linea legno: SQUADRATA

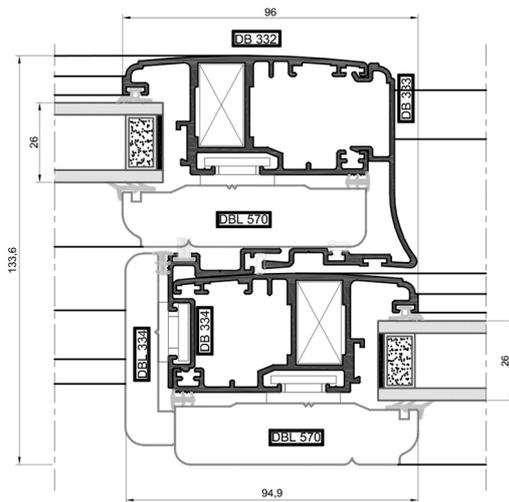

⑤ Linea legno: SQUADRATA

